


品名： **SD 系列冷媒用難燃被覆銅管**  
 冷暖房兼用 耐熱 120°C  
 新冷媒對應 (R-32、R-410A、R-407C)

保溫材斷面：

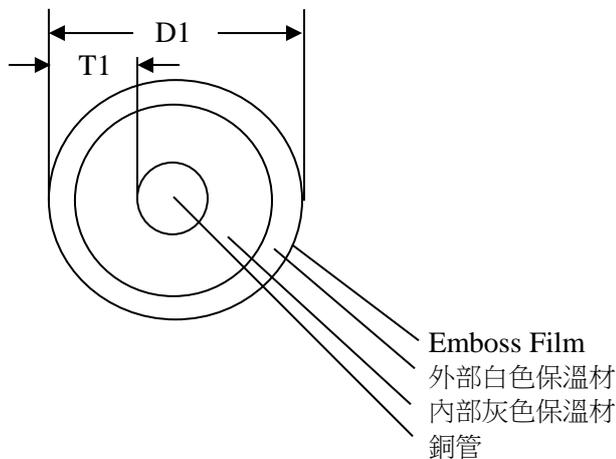

銅管： 磷脫酸銅無接縫管 JIS H 3300 C 1220 T-O

保溫材： PE 難燃 (UL-94 HBF 認證 / RoHS 指令適用)  
 (RoHS = 危害性物質限制指令)

電子架橋獨立 30 倍發泡 表面薄膜加工處理品

依據 JIS A 9511 A-PE-C-2 使用製作

品名	製品 長度 (m)	銅管 (mm)		保溫材		外皮 PE film 厚 (mm)	防塵 蓋子
		尺寸	厚度	保溫材外徑	保溫材厚		
				D1 (mm)	T1 (mm)		
SD-220	20	6.35	0.8	24	8	0.08	兩端有蓋 兩端有蓋
SD-320	20	9.52	0.8	27	8	0.08	兩端有蓋 兩端有蓋
SD-420	20	12.7	0.8	34	10	0.08	兩端有蓋 兩端有蓋
SD-520	20	15.88	1.0	37	10	0.08	兩端有蓋 兩端有蓋
SD-620Z	20	19.05	1.2	41	10	0.08	兩端有蓋 兩端有蓋