


品名： **TD 系列冷媒用難燃被覆銅管**
 冷暖房兼用 耐熱 120°C
 新冷媒對應 (R - 3 2 、 R - 4 1 0 A 、 R - 4 0 7 C)

保溫材斷面：

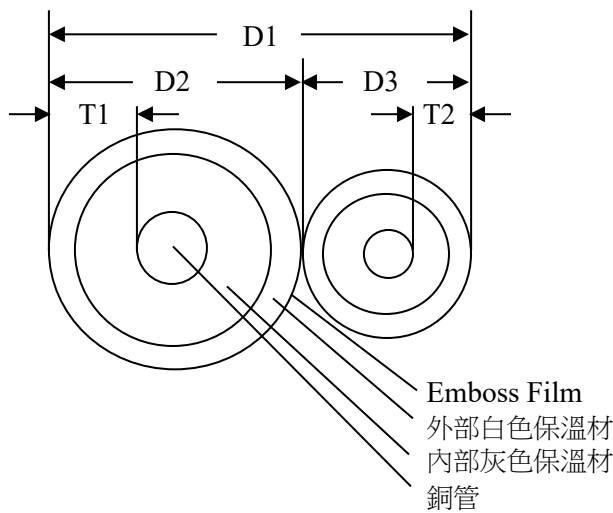

銅管： 磷脫酸銅無接縫管 JIS H 3300 C 1220 T - O

保溫材： PE 難燃 (UL - 9 4 H B F 認證 / RoH S 指令適用)
 (RoH S = 危害性物質限制指令)

電子架橋獨立 30 倍發泡 表面薄膜加工處理品

依據 J I S A 9 5 1 1 A - P E - C - 2 使用製作

品名	製品 長度 (m)	銅管 (mm)		保溫材					外皮	防塵 蓋子
		尺寸	厚度	保溫材外徑			保溫材厚		PE film 厚 (mm)	
				D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)		
TD-2330	30	6.35	0.8	51	27	24	8	8	0.08	兩端有蓋
		9.52	0.8							兩端有蓋
TD-2430	30	6.35	0.8	58	34	24	10	8	0.08	兩端有蓋
		12.7	0.8							兩端有蓋
TD-2520	20	6.35	0.8	61	37	24	10	8	0.08	兩端有蓋
		15.88	1.0							兩端有蓋
TD-3520	20	9.52	0.8	64	37	27	10	8	0.08	兩端有蓋
		15.88	1.0							兩端有蓋
TD-3620Z	20	9.52	0.8	68	41	27	10	8	0.08	兩端有蓋
		19.05	1.2							兩端有蓋