


國際桃陽股份有限公司
 台北市金山北路 1 號 12 樓
 TEL:02-8773-4511 FAX:02-8773-4513

品名： TD 系列冷媒用難燃被覆銅管
 冷暖房兼用 耐熱 120°C
 新冷媒對應 (R-32、R-410A、R-407C)

保溫材断面：

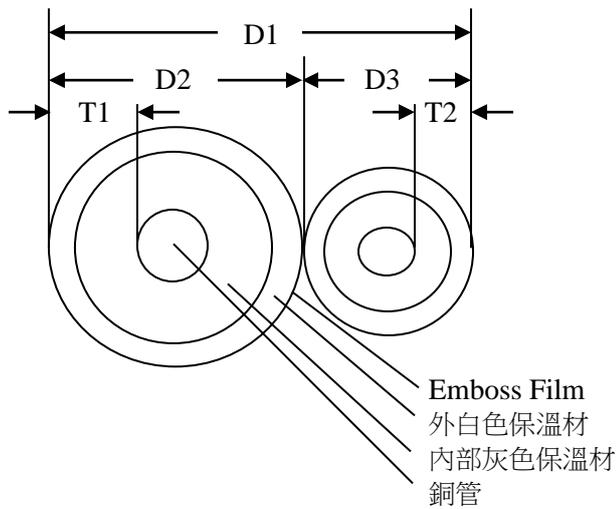

銅管： 磷脫酸銅無接縫管 JIS H 3300 C 1220T - O
 保溫材： P E 耐熱 120°C 電子架橋獨立 30 倍發泡 表面薄膜加工處理品
 依據 JIS A 9511 P-2 使用製作
 符合 UL 94 HF-1 要求值

品名	稱呼	銅管尺寸 (mm)		保溫材尺寸 (mm)		長度 (m)	適用冷媒種別
		外徑	管厚	外徑	厚度		
TD-2330	2 分	6.35	0.8	24	8	30	3
	3 分	9.52	0.8	27	8		
TD-2430	2 分	6.35	0.8	24	8	30	2
	4 分	12.7	0.8	34	10		
TD-2520	2 分	6.35	0.8	24	8	20	
	5 分	15.88	1.0	37	10		
TD-3520	3 分	9.52	0.8	27	8	20	
	5 分	15.88	1.0	37	10		
TD-3620Z	3 分	9.52	0.8	27	8	20	
	6 分	19.05	1.2	41	10		
TD-4620Z	4 分	12.7	0.8	34	10	20	
	6 分	19.05	1.2	41	10		